


注意：  
 ◆回路図が理解できないと改造は難しいです（動作しないときに検証できませんので）。  
 ◆動作確認のためテスター（電圧計）が必要です。  
 ◆オーディオアンプの接続、その電源の接続のためにハンダ付けが必要です。


- ◆◆アンプ接続手順◆◆
1. ボイスレコーダー製品のスピーカー出力の1本をオーディオアンプの信号入力に接続する。残りの1本は根元から取り外す。
  2. オーディオアンプのグランド（電源のマイナス側）とボイスレコーダーのグランド（電源のマイナス側）を接続する。
  3. オーディオアンプに、その出力ワット数に応じた十分なワット数のスピーカーを取り付ける（たとえばアンプ出力が1Wなら2W程度のスピーカーを使用する）。
  4. ボイスレコーダー、オーディオアンプの電源を取り付ける。同じ電圧であれば共有可能。

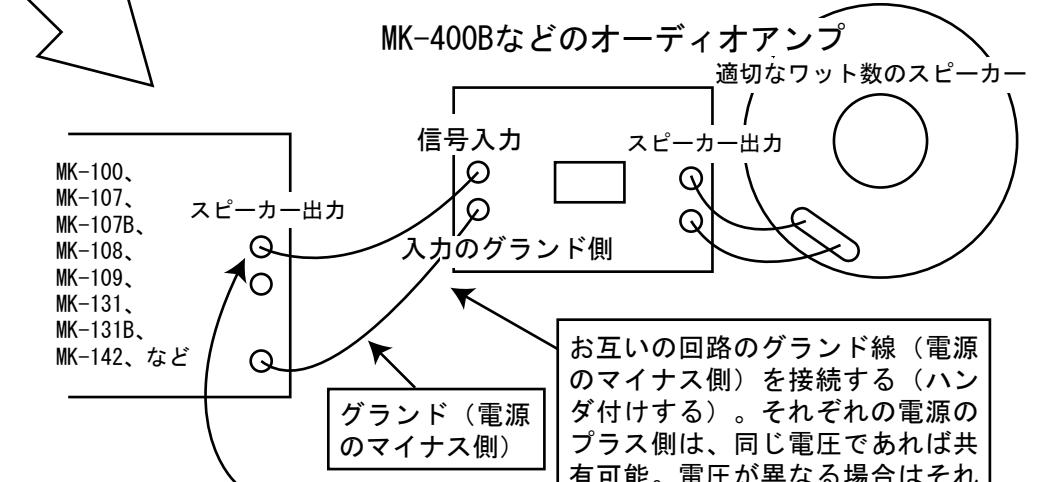

出力1本のみ使用する（どちらの1本でも良い）。残りの1本は使用しないので、その電線が重要な回路に接触してトラブルにならないように、根元で取り外す。

お互いの回路のグランド線（電源のマイナス側）を接続する（ハンダ付けする）。それぞれの電源のプラス側は、同じ電圧であれば共有可能。電圧が異なる場合はそれぞれ、別の電源が必要。（注意：この内容が理解できない場合は、改造をおやめください）

MK-108、MK-109など

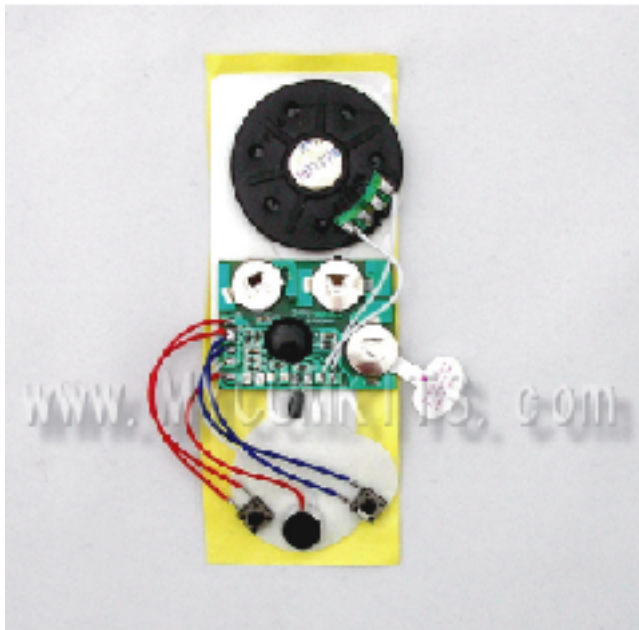

MK-107、MK-107Bなど



MK-131、MK-131Bなど

