

3W モノラルスピーカー

1m 電線/固定用磁石/3.5mm プラグ/8Ω/3W



型番 MSC-112

取扱説明書

このたびは、マイコンキットドットコムの MSC-112 電線付き8オーム3ワットモノラルスピーカーをご購入いただき誠にありがとうございます。本装置の機能を十分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。この取扱説明書はマイコンキットドットコム WEB の製品ページに掲載されていますので、いつでもダウンロードしてご参照いただけます。また、製品ページ(下記のリンク)には使用方法の動画を公開していますので、ご参照ください。

<https://www.mycomkits.com/SHOP/MS-112.html>

特長

- 8 オーム 3 ワットの大容量のボックス入りスピーカー
- 約 1m の電線付き
- 3.5mm ステレオミニプラグ付き(左チャンネルのみ接続)
- 背面の磁石でドアや壁に簡単に設置可能
- 付属の鉄板シールで木製のドアや壁にも設置可能

法規関連

◆免責事項

下記の事項において、弊社は一切の責任を負いかねます。

- ・弊社の責任によらない製品の損傷や破損、または改造による故障や不具合
- ・本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果および利益の損失

◆安全上のご注意

⚠ 警告・・・この項目を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

・内部に水や異物が入った場合は、使用を中止する。

●そのまま使用すると、火災、感電の原因になります。上記の措置を行い、販売店または弊社問い合わせ窓口にご連絡ください。

・水のかかる場所や湿気のある場所で使わない。

●感電や故障の原因になります。

・本機の上に、火のついたロウソク、たばこ、マッチなど、火災の原因になるようなものを置かない。

⚠ 注意・・・この項目を無視して誤った取り扱いをすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定されます。

- ・不安定な場所に置かない。
- 落下による故障やけがの原因になることがあります。
- ・磁気テープ、クレジットカードなどを近づけない。
- スピーカーと固定用に強力な磁石を使用しています。近づけた場合、磁気テープ、クレジットカードなどのデータが消失し使えなくなる場合があります。

本機の内容物

本装置・・・1台
鉄板ステッカー・・・4枚

各部の名称



- ① スピーカー
- ② 3.5mm ステレオミニプラグ
- ③ 1m 電線
- ④ 磁石4個

設置方法

・装置の背面に4個の強力な磁石がついています。金属製のドアや、金属製の壁にそのまま貼り付けることができます。



⚠ 注意: ドアの振動やなんらかの衝撃で本装置が落下する場合があります。落下した場合にケガや事故が発生しないように注意し設置してください。磁石の付近に電磁的にデータが記録された装置、クレジットカードなどを近づけるとデータが消去されたり、故障する場合があります。

・木製などのドアや壁に取り付ける場合は、付属の 4 枚の鉄板ステッカーの裏面の剥離紙(はくりし)をはがし、木製のドアや壁に貼り付け、その鉄板ステッカーに本装置を磁石で固定してください。



鉄板ステッカー4枚



剥離紙(はくりし)




壁紙に張り付け

⚠ 注意: 鉄板ステッカーの裏面のノリは強力です。これをはがすときに壁紙が破れる、汚れる、塗装がはがれる、場合があります。場合によっては、粘着力の弱い養生テープをドアや壁に貼り付けて、その上に鉄板ステッカーを貼り付けてください。ドアの振動やなんらかの衝撃で本装置が落下する場合があります。落下した場合にケガや事故が発生しないように注意し設置してください。鉄板ステッカーの表面には青色(色は変わる場合があります)の保護シートが張り付けられています。そのままでも使用可能ですが若干磁力が弱くなります。

仕様

スピーカー口径	57mm
インピーダンス	8 オーム@1000Hz
定格入力	3 ワット
最大入力	5 ワット
出力音圧レベル(SPL)	86dB/3W(1m)@1000Hz
最低共振周波数	450Hz±20Hz
再生周波数帯域	F0～20kHz
電線長さ	約 1m
接続コネクタ	3.5mm ステレオミニプラグ(左チャンネルのみ接続)
固定用磁石	4 個(本体背面)
使用温度範囲	0°C～+50°C
保存温度	-20°C～+60°C
サイズ	68x61x28mm(磁石含む)
重量	約 80g
付属品	鉄板ステッカー4 枚

◆出力音圧周波数特性(上)とインピーダンス特性

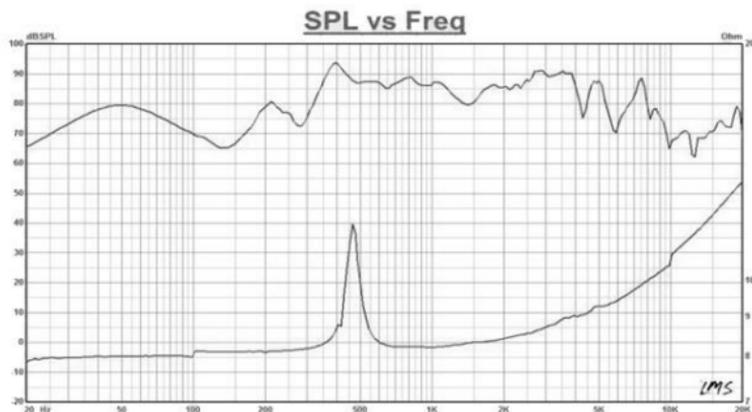

保証(無償修理規定)

1. 保証期間・・販売後1年
2. 取扱説明書の注意書に従った使用状態で、1年の保証期間内に故障した場合のみ無料修理させていただきます。
3. 故障時はその故障内容、症状をできるだけ詳しくご連絡ください。

MYCOMKITS.COM マイコンキットドットコム

有限会社クネット マイコンキットドットコム事業部

<https://www.mycomkits.com>

お問い合わせ電話番号 マイコンキットドットコム

050-5806-3751

お問い合わせメールアドレス マイコンキットドットコム

shopmaster@mycomkits.com